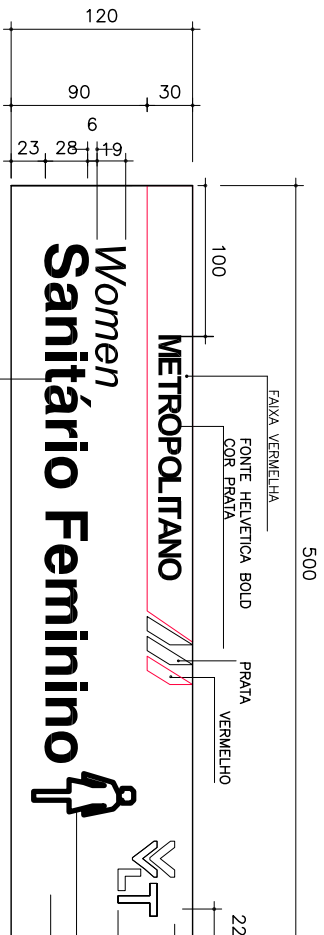
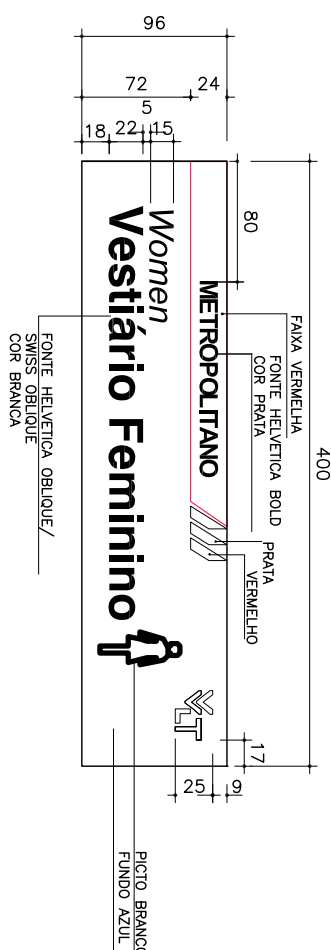
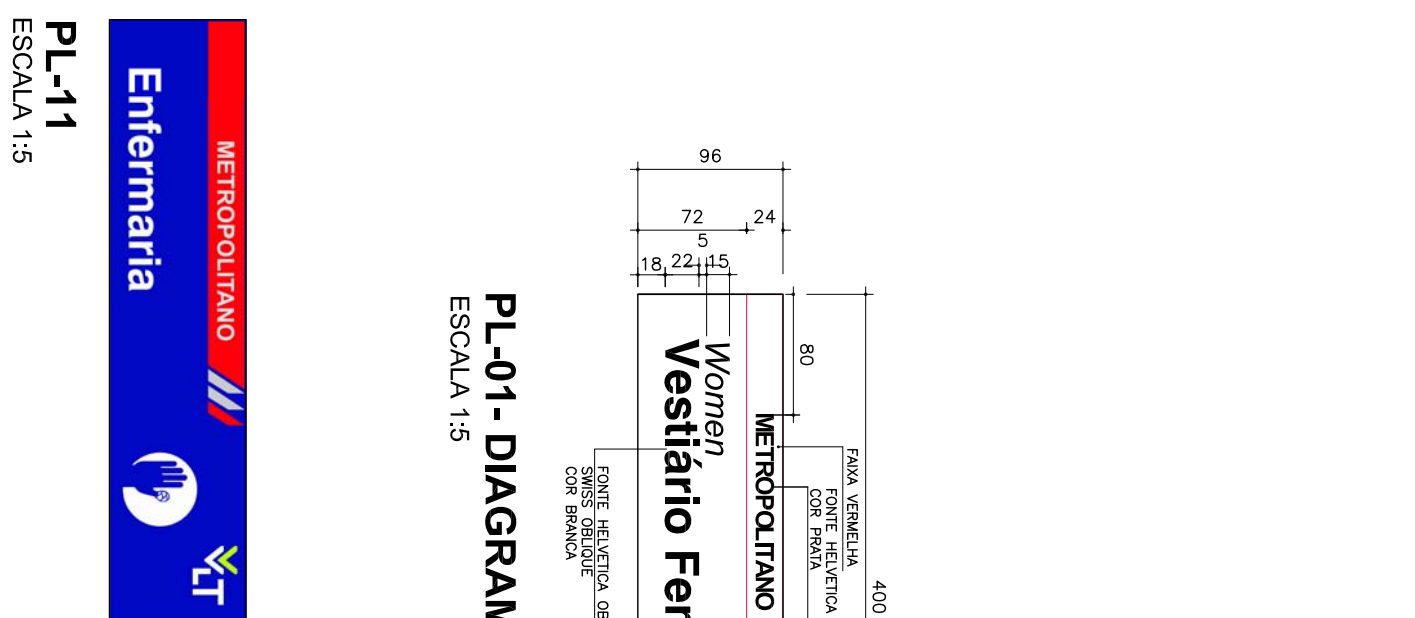
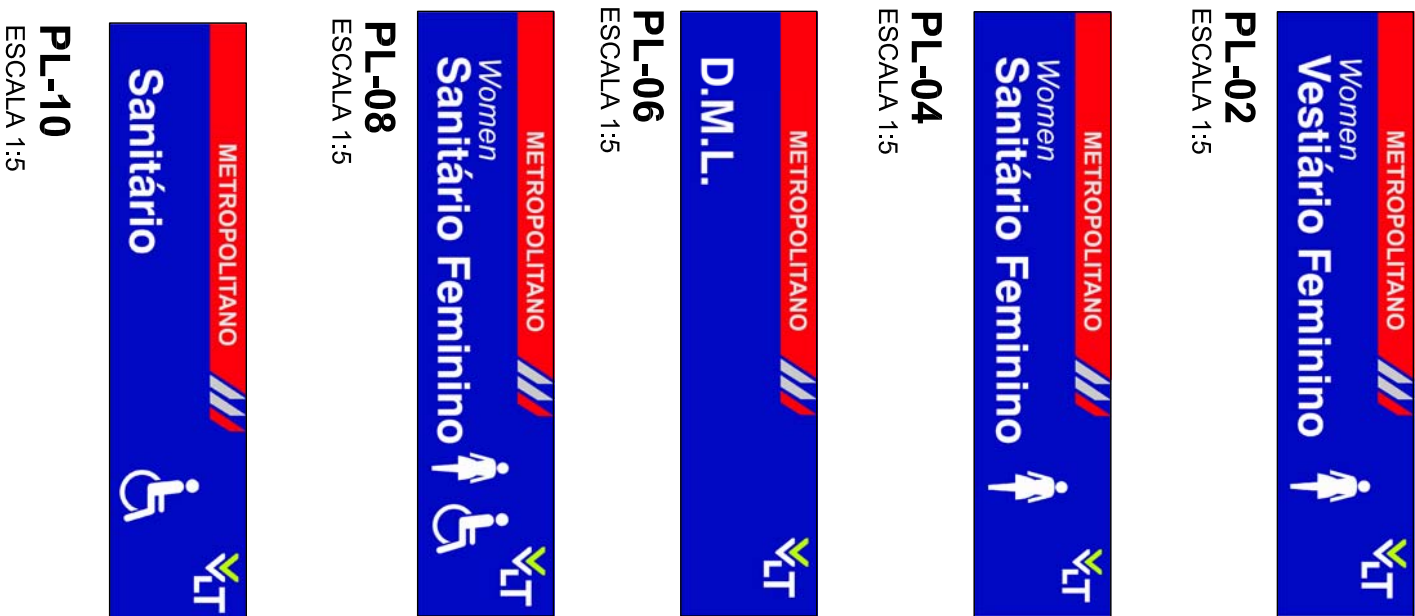
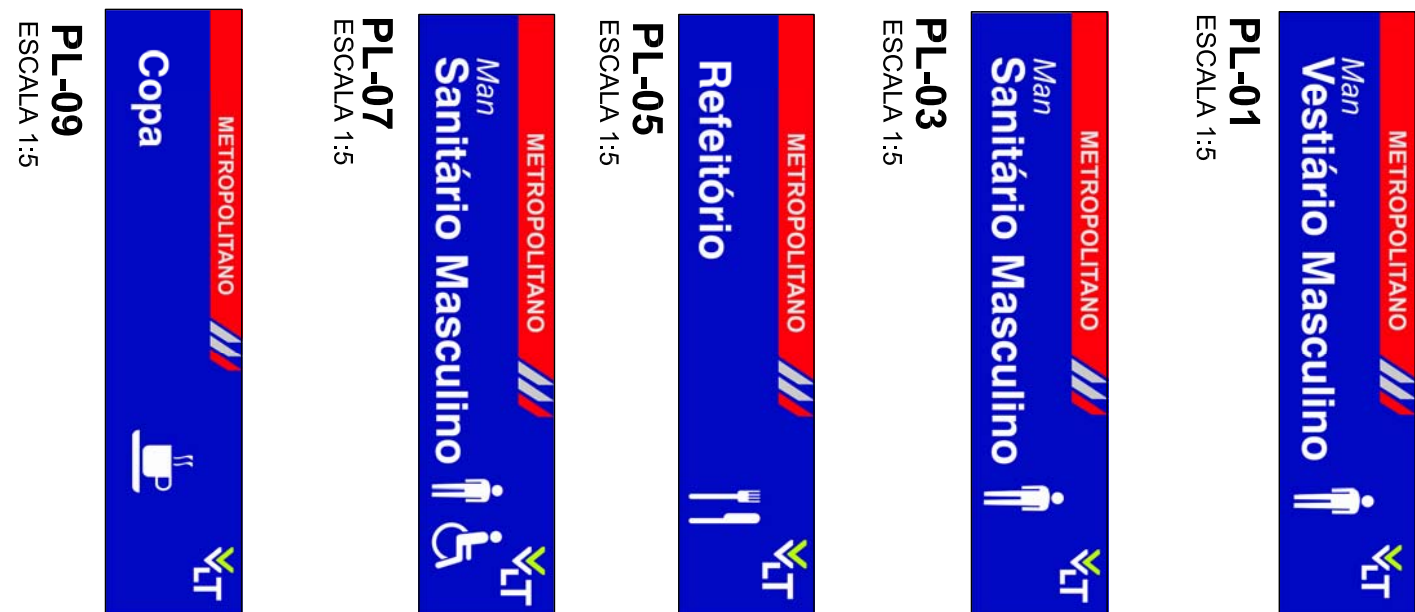
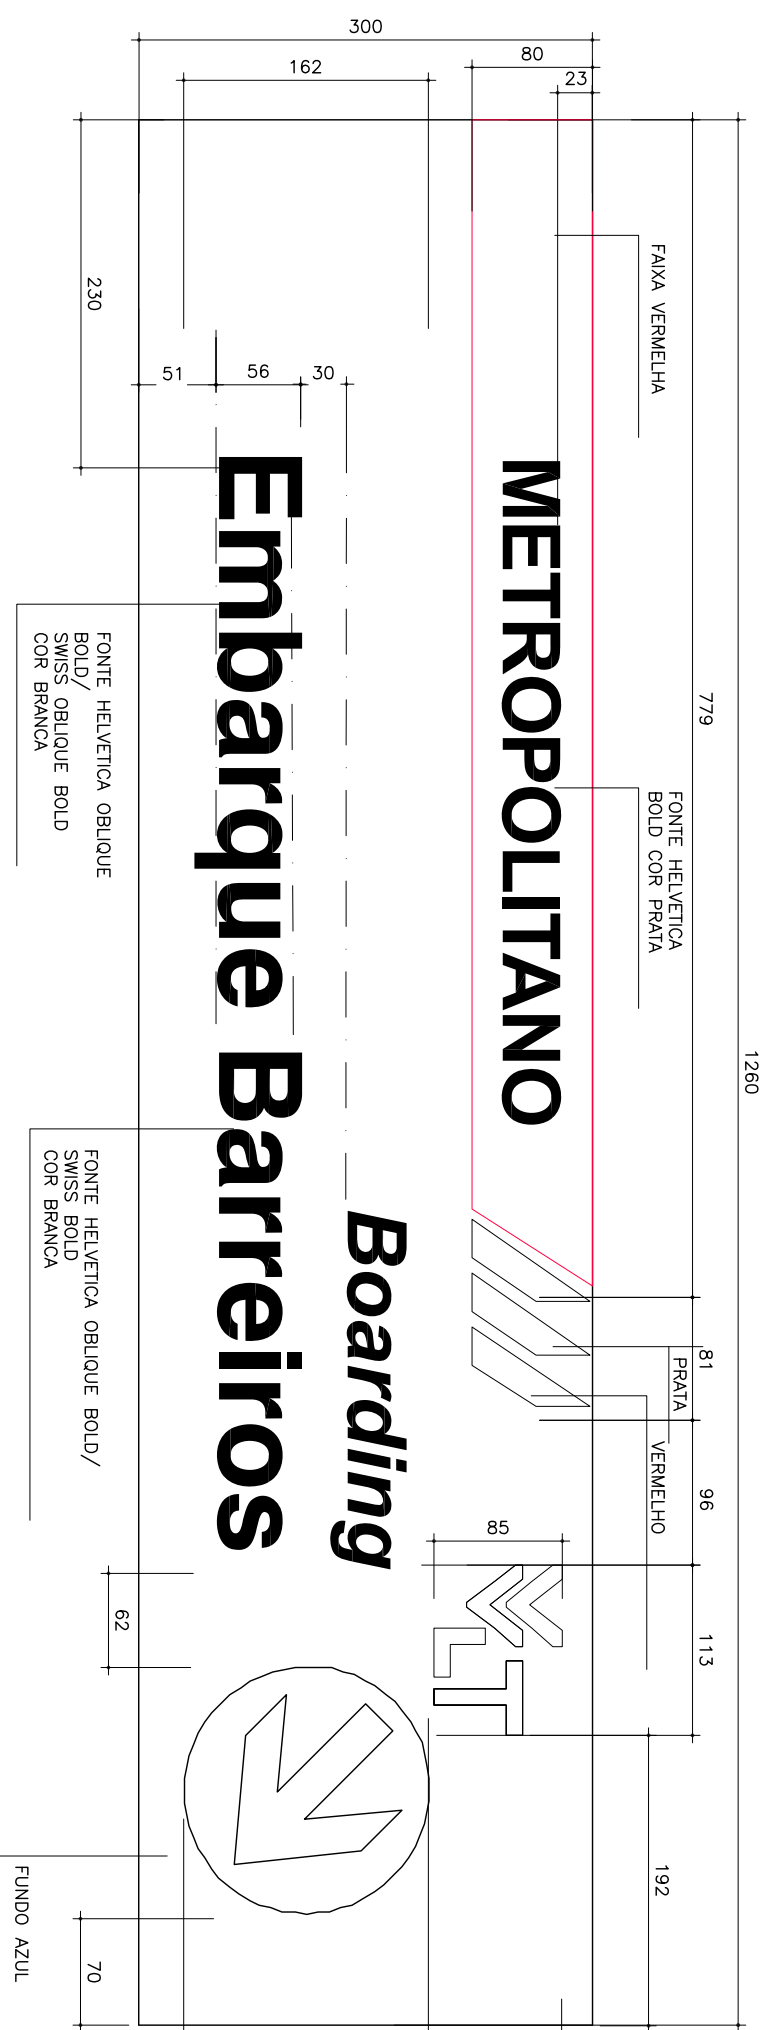
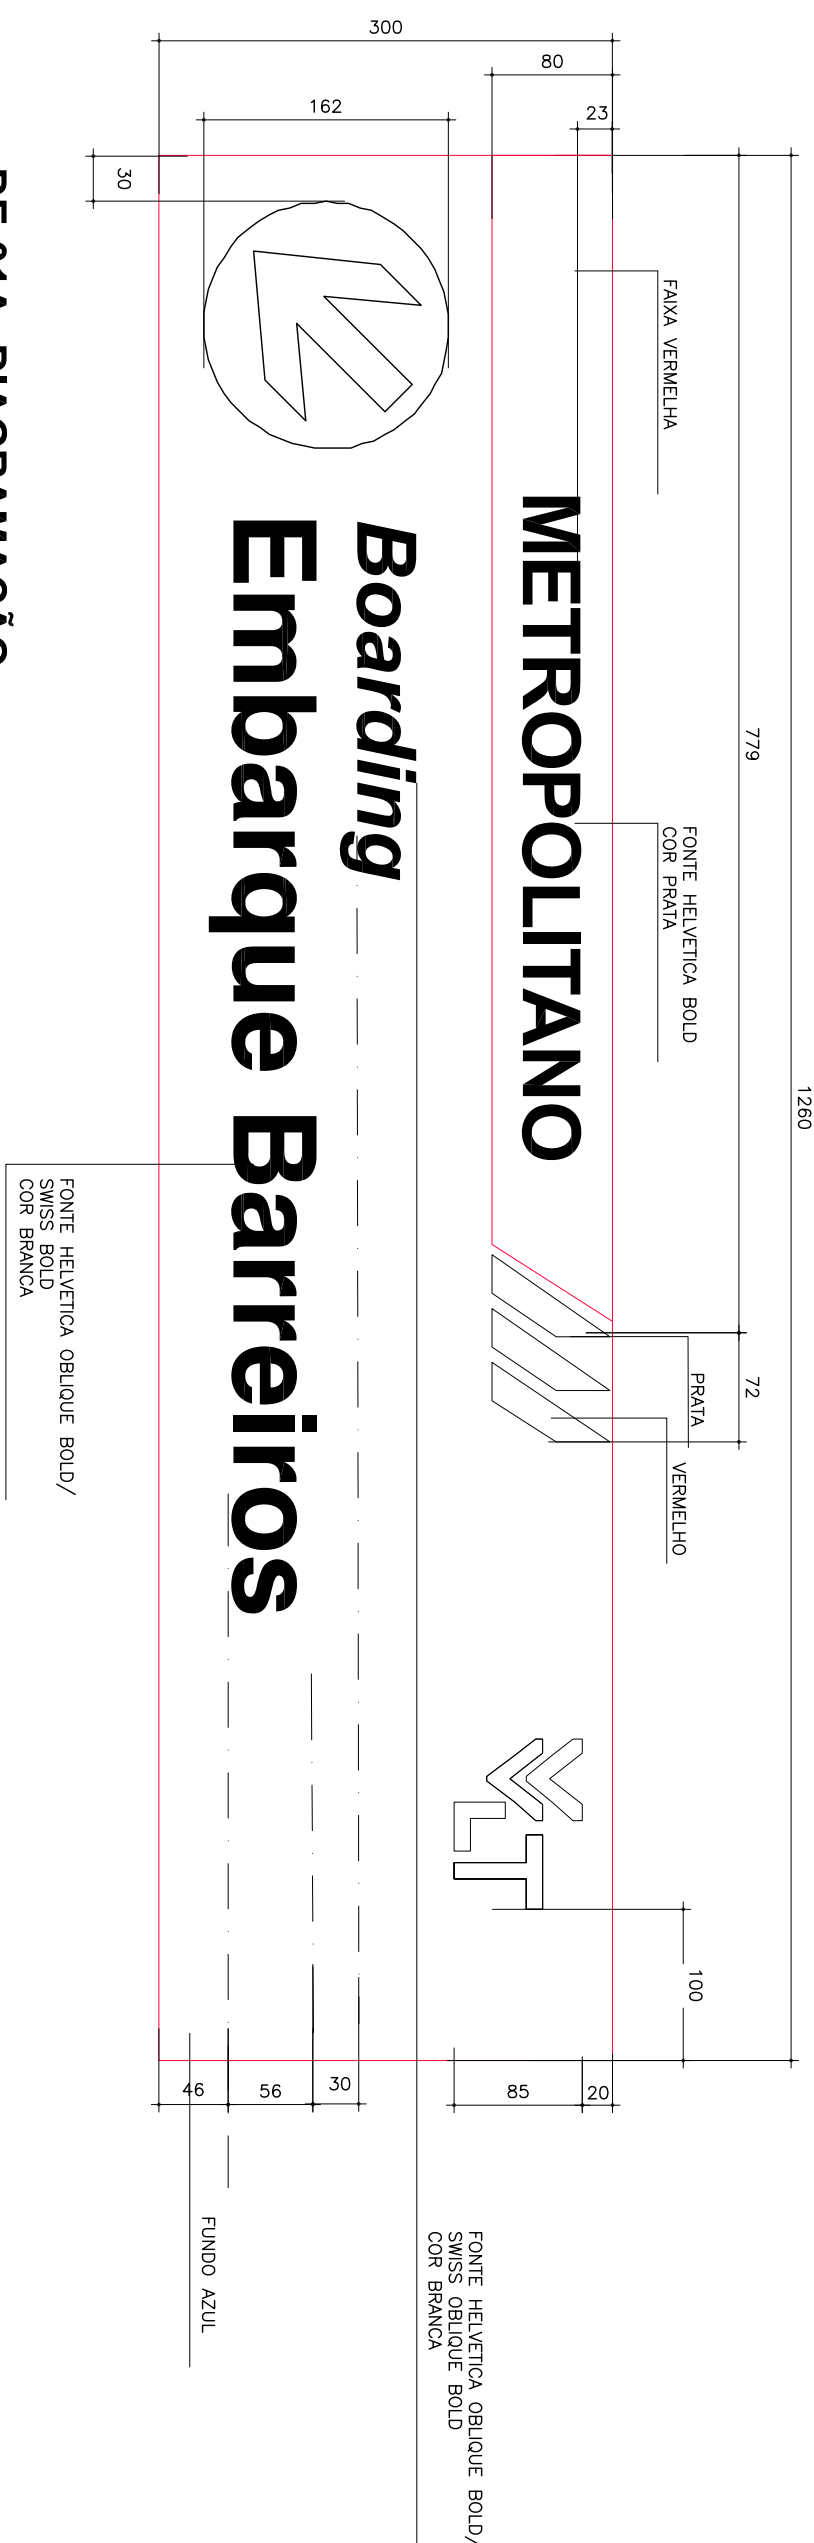
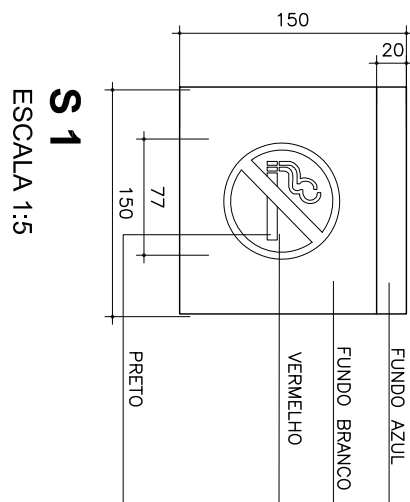
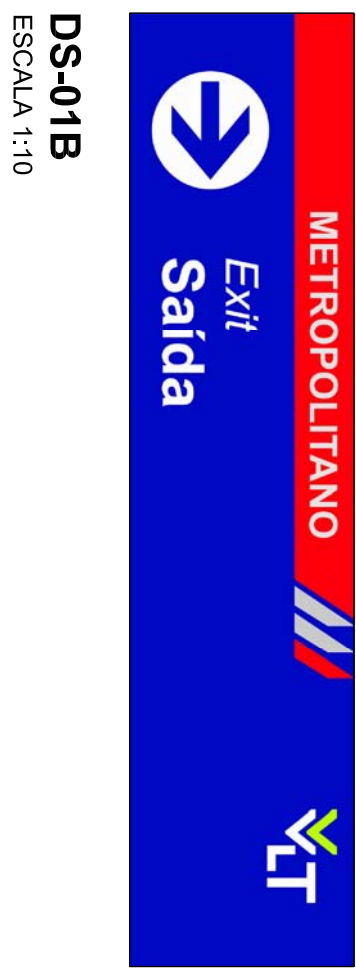
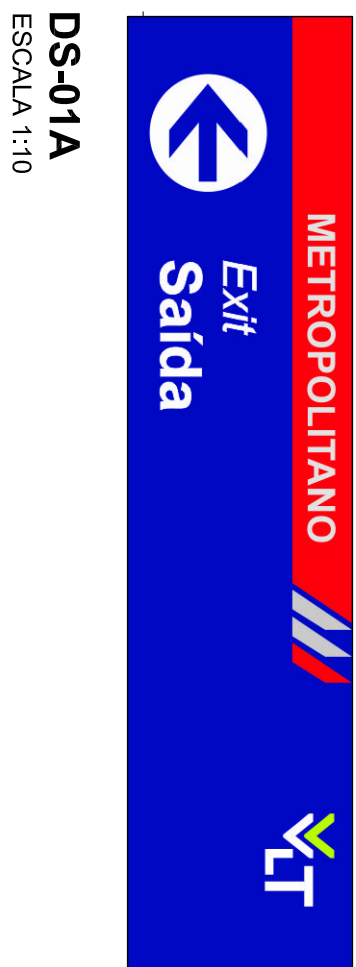
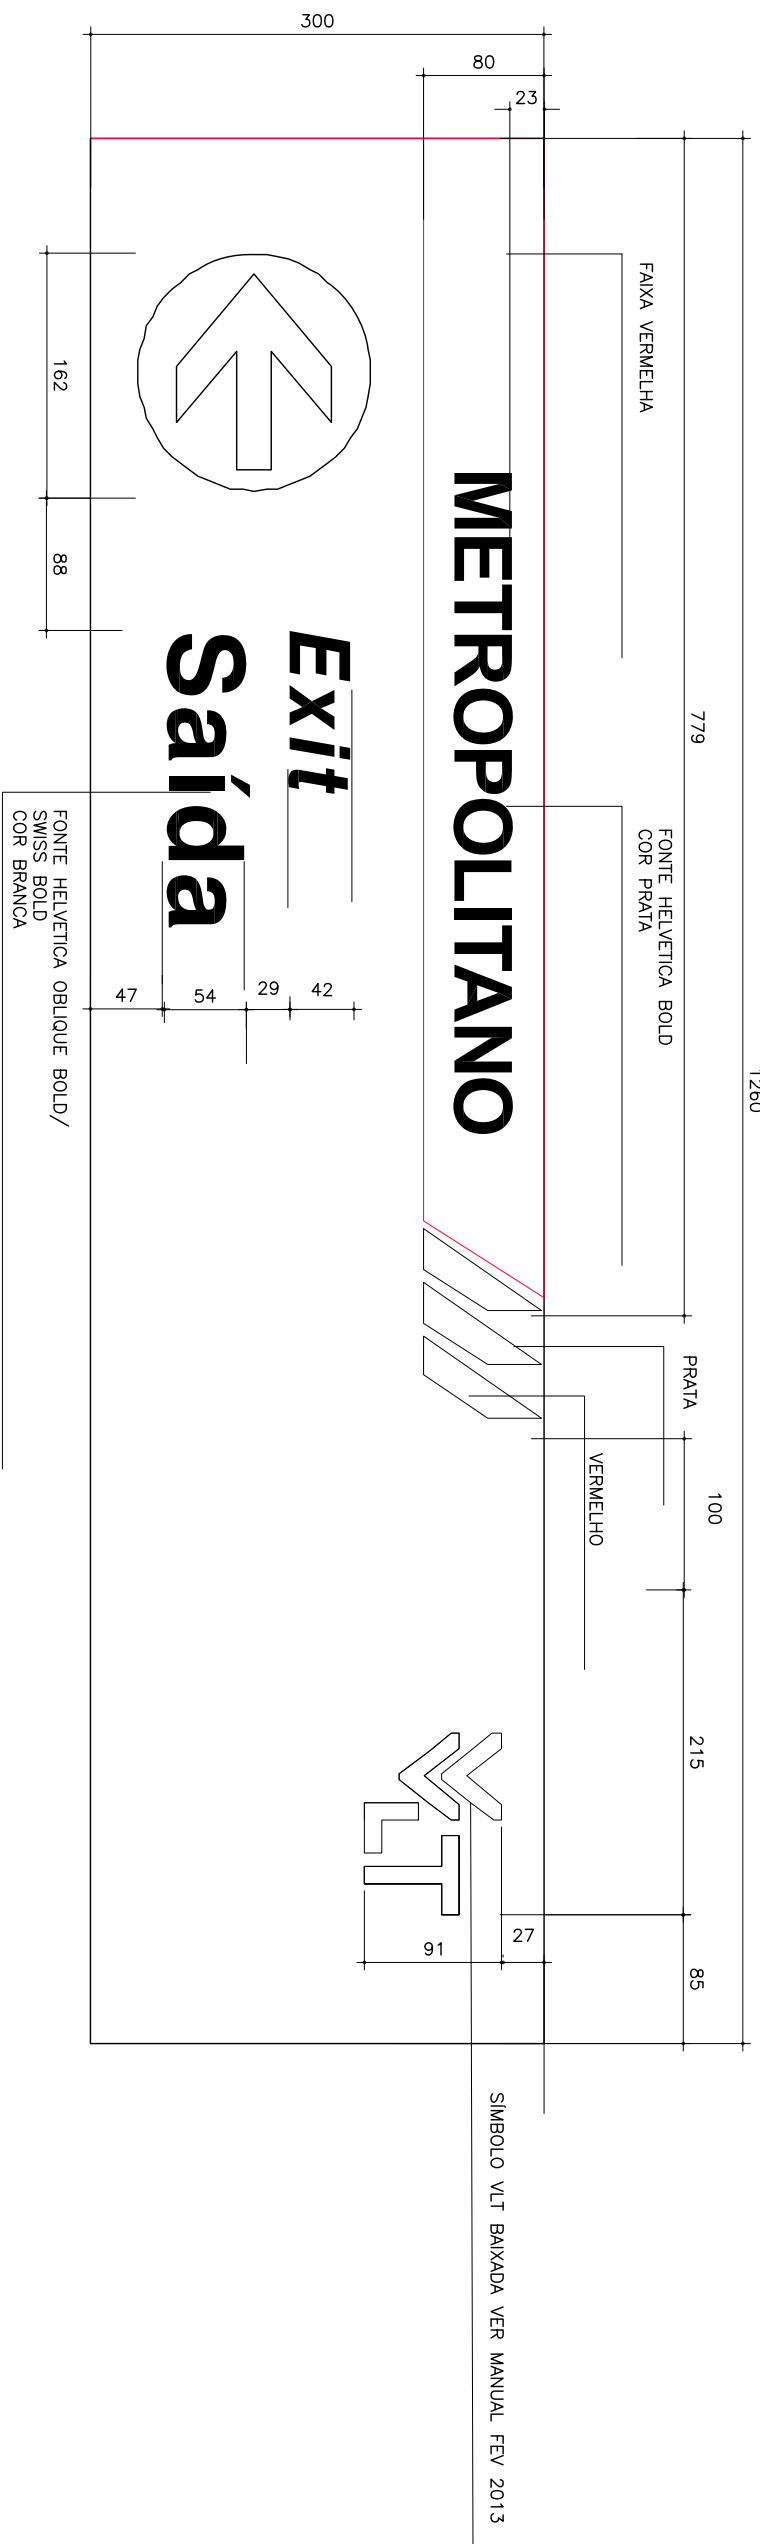


[illegible][illegible][illegible]

- NOTAS:**
1. Todas as medidas apresentadas estão em milímetros.
  2. Todas as indicações de cor devem seguir as especificações do padrão cromático.
  3. As cores deste desenho poderão estar distorcidas, devem ser conferidas nas respectivas escalas cromáticas, em catálogos de cores ou em amostras do material especificado.
  4. Sinalização externa deve ser confirmada no projeto específico de sinalização do sistema viário.
  5. Deverão ser confirmados com a ENIT-UL os textos finais, as medidas no local e as posições de instalação antes da execução final para eventuais adequações.
  6. Caberá ao fornecedor a responsabilidade técnica sobre o peso e os esforços que a sinalização exercerá ou transmitirá à estrutura existente, inclusive sua estabilidade.
  7. Este Impresso deve ser utilizado apenas para consulta de layout. Para a construção final dos componentes da sinalização deve ser utilizado o arquivo digital de digitação da mesma.
  8. É obrigação do fornecedor alertar e sugerir soluções cabíveis à contratante, em momentos oportunos, sobre quaisquer problemas técnicos, pormenores existentes nas especificações e que comprometam a implantação plena e satisfatória da sinalização.
  9. Todos os pacotes devem ser compatíveis com os materiais envolvidos e sobre superfícies adequadamente preparadas, conforme especificação do fabricante.
  10. Não deverão existir fios de contorno ou de acentuação separando as cores.
  11. Todos os tipos de componentes deverão ser apresentados em protótipos e instalados em locais específicos, para análise e aprovação da contratante, antes das execuções e instalações finais.
  12. Todas as lutas especificadas deverão ter acabamento focado.
  13. A impressão do Painel Informativo será por processo digital, em vinyl adesivo de alta performance, com proteção contra raios UV e garantia de no mínimo 5 anos.
  14. Todos os textos, logotipos e pictogramas devem ser impressos em serigrafia.
  15. O fornecedor deverá apresentar protótipos de cada tipo de placa à contratante e poderá sugerir alternativas, se materiais similares e que representem melhor desempenho.

NOTAS: