LEGENDA:

- PASSEIO (FAIXA LIVRE)
- CICLOVIA EXISTENTE
- CICLOVIA PROJETO
- AREA VERDE
- SISTEMA VIÁRIO SUPERFÍCIE
- SISTEMA VIÁRIO TÚNEL
- SISTEMA VIÁRIO VIADUTO
- SISTEMA VIÁRIO VIADUTO
- ÁRVORE A PERMANECER
- ÁRVORE A SER REMOVIDA
- ÁRVORE NOVA
- LUMINÁRIA DECORATIVA
- POSTE LUMINÁRIA PÚBLICA
- CÓDIGO DA ESPÉCIE (Xxxx)
- QUANTIDADE (xx)
- DISTÂNCIA ENTRE MUDAS (xx)

RESUMO DA FOLHA

FORRAÇÕES

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DENSIDADE (un/m²)	ÁREA TOTAL (M²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Pano	*Paspalum notatum*	grama batatais		PLACA		3083	PLACA

ARBUSTROS

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DENSIDADE (un/m²)	ÁREA TOTAL (M²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Catw	*Calliandra tweedii*	calliandra vermelha	1,00	0,70	1	277	277 UN

HERBÁCEA

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DENSIDADE (un/m²)	ÁREA TOTAL (M²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Alfi	*Alternanthera ficoidea*	Periquito		0,25	0,50	1074	537 UN

ÁRVORES

CÓDIGO	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	ESPAÇAMENTO (m)	ALTURA (m)	DIÂMETRO (m²)	QUANT. TOTAL (unid.)
Tach	*Tabebuia chrysotricha*	ipê amarelo	6-7	10	8	3 UN
Tahe	*Tabebuia heptaphylla*	ipê roxo	7-8	20	12	1 UN
Tigr	*Tiboichina granulosa*	quaresmeira	5-6	12	7	7 UN

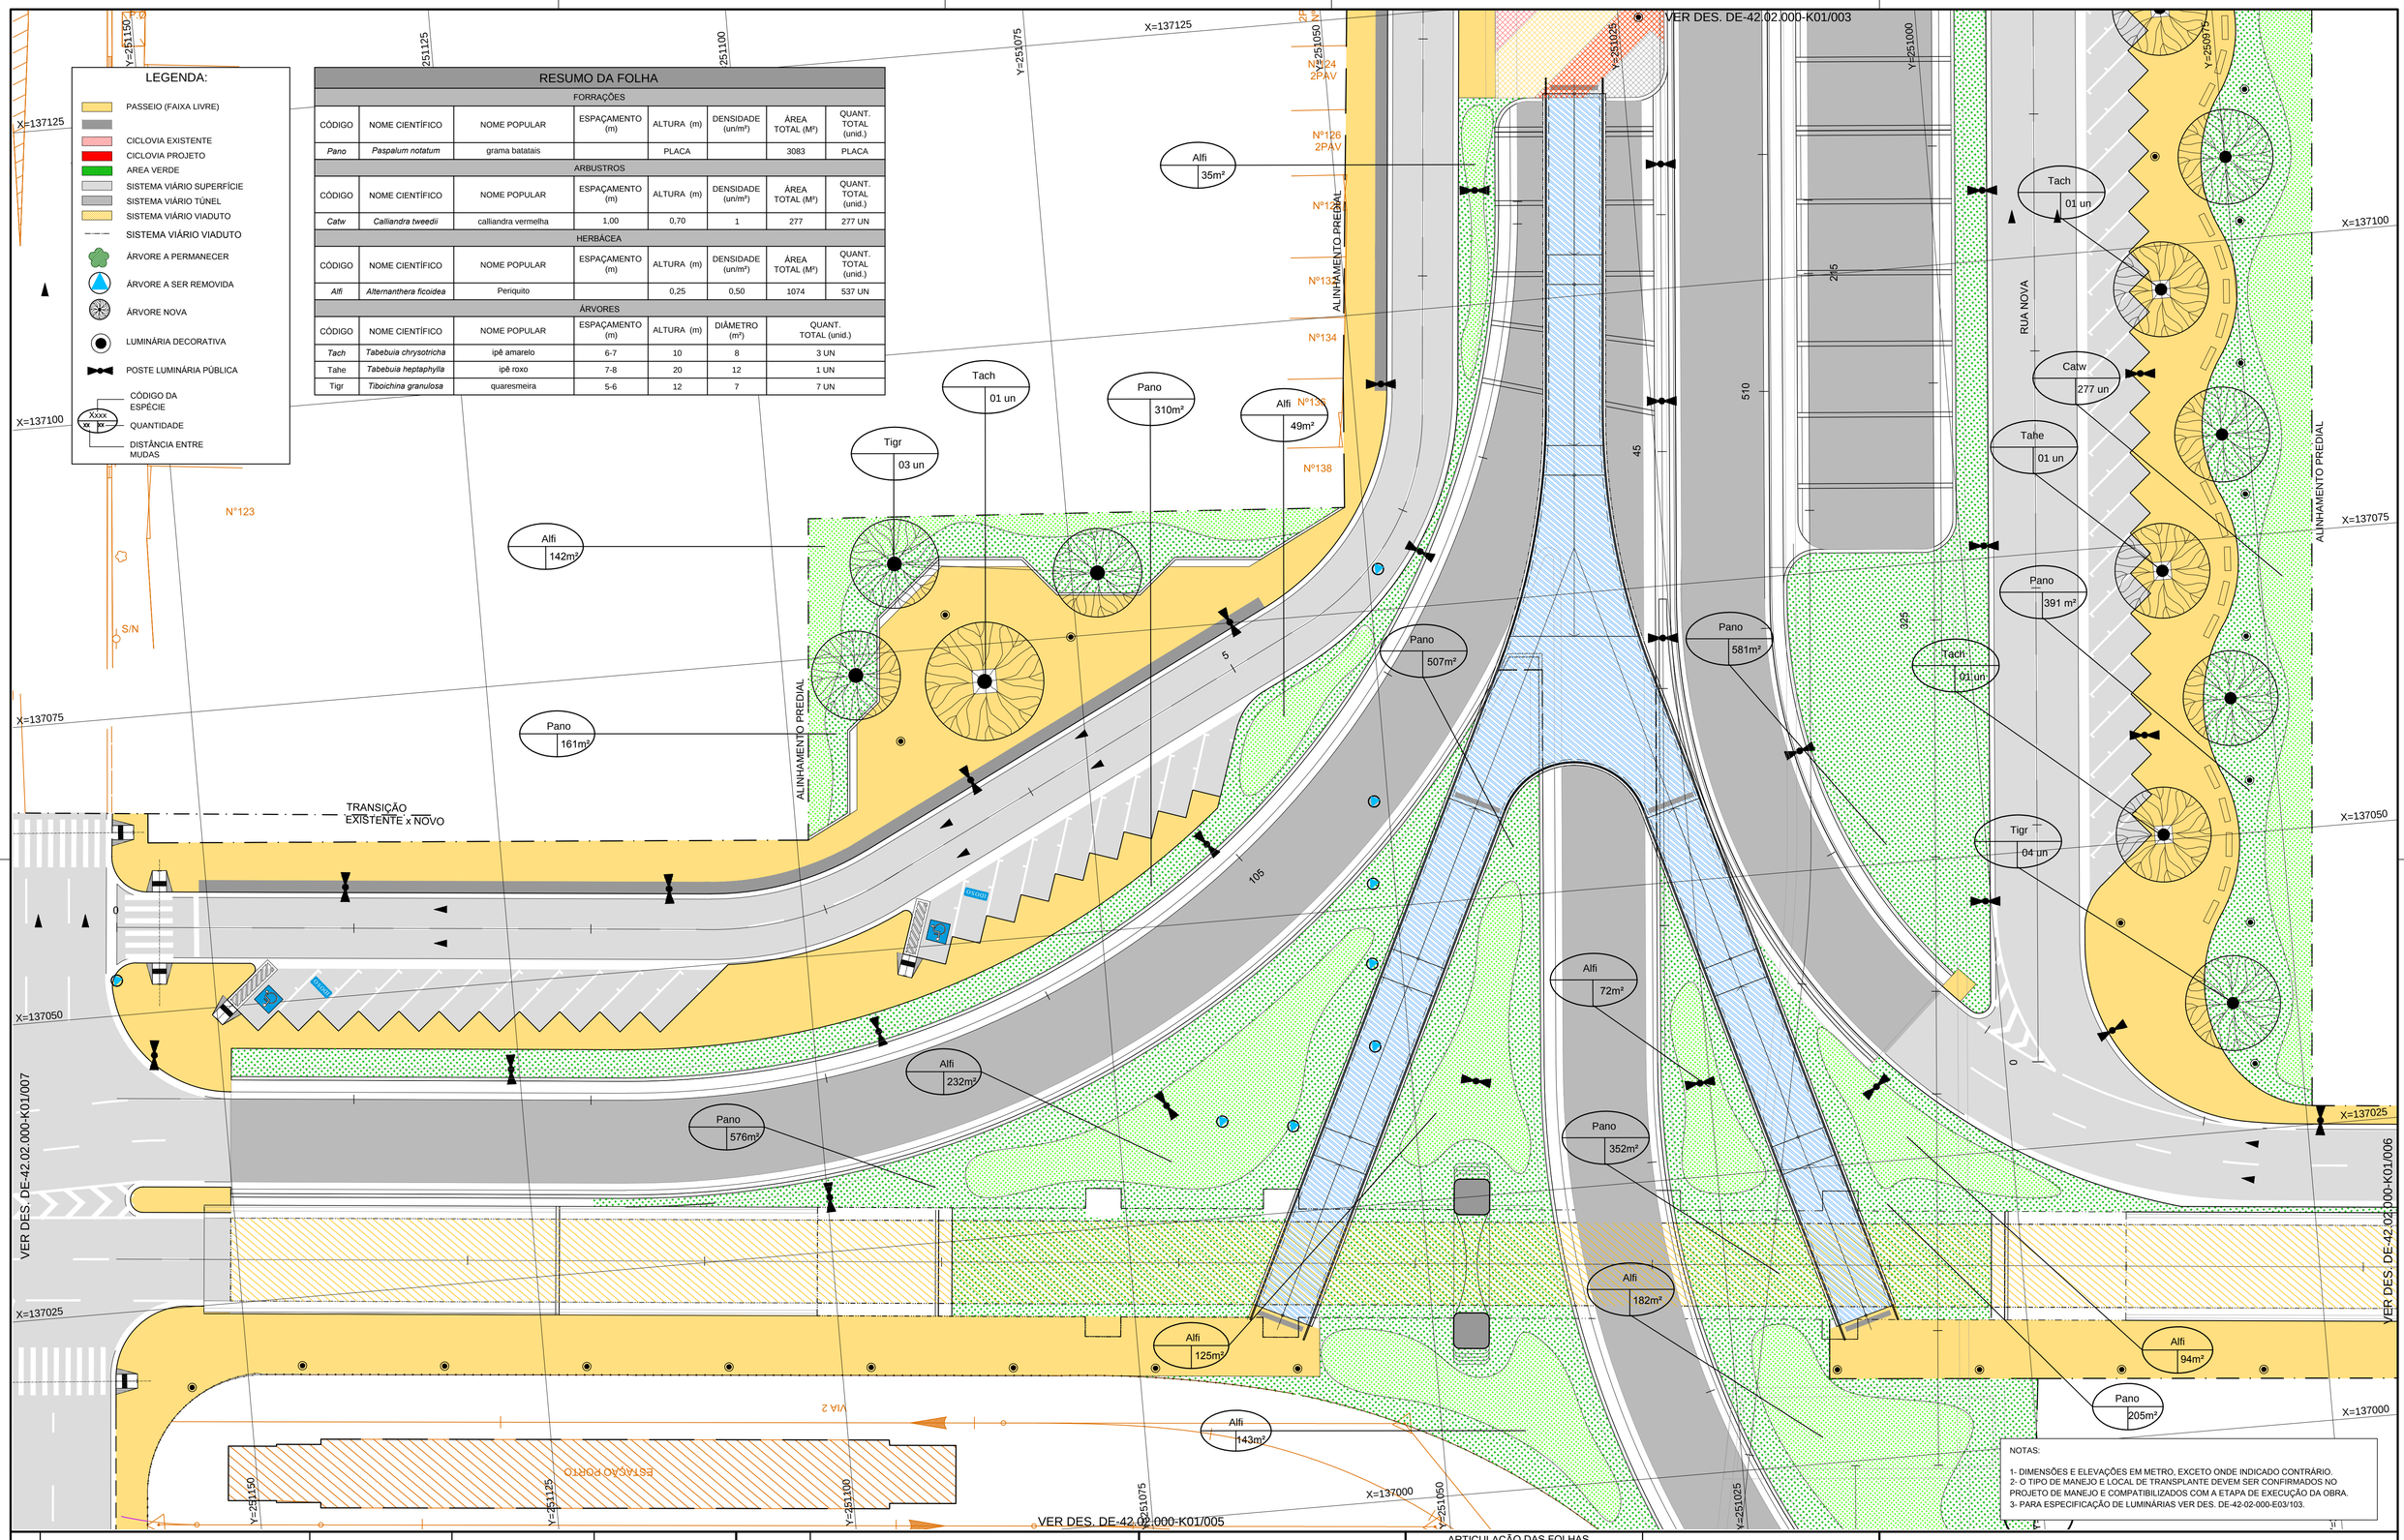

NOTAS:

1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
2- O TIPO DE MANEJO E LOCAL DE TRANSPLANTE DEVEM SER CONFIRMADOS NO PROJETO DE MANEJO E COMPATIBILIZADOS COM A ETAPA DE EXECUÇÃO DA OBRA.
3- PARA ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS VER DES. DE-42-02-000-E03/103.

N°	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

REVISÕES

CÓDIGO	OBJETO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

CONSÓRCIO CONSULTOR
ENGEVIX engenharia | planservi engenharia | THEMAG ENGENHARIA
TÚNEL SUBMERSO

PROJ.	RENILSON DIAS	03/16
COORD. ÁREA	ROSEMARY DUQUE DE PAIVA	
COORD. PROJ	TARCÍSIO B. CELESTINO	
RESP.TEC.	EDUARDO NAGAO	CREA: 5060215720

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

EG/DIEMP	JOÃO CARLOS DE LIMA PEREIRA	03/16
	ESTANISLAU MARCKA	03/16

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

LOTE 00 | ESC: 1:250 | PROJ. 068

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S. A.

EMPREENDIMENTO: LIGAÇÃO VIÁRIA SANTOS - GUARUJÁ | TRECHO: 02 | SUBTRECHO: 000
OBJETO: PLANTA
PLANTA PARCIAL 04/09 - PAISAGISMO
LOCAL: LADO SANTOS

CÓDIGO: DE-42.02.000-K01/004 | REVISÃO: A